

全系列規格比較

為您的場域選擇最適合的LED照明系統



60~300w天井燈



60/75W

100/120W

150W/180W

200/240/300W

瓦數: 60/75±5w

光效: 166lm/w±10%

光通量: 9960/12450lm±10%

瓦數: 100/120±5w

光效: 166lm/w±10%

光通量: 16600/19920lm±10%

瓦數: 150/180±5w

光效: 162lm/w±10%

光通量: 24300/29160lm±10%


瓦數: 200/240/300±5w

光效: 157/152/143lm/w±10%

光通量: 31400/36480/42900lm±10%

* 部分數據為推算僅供參考，詳細以規格書為準

60~300w 天井/投射兩用燈

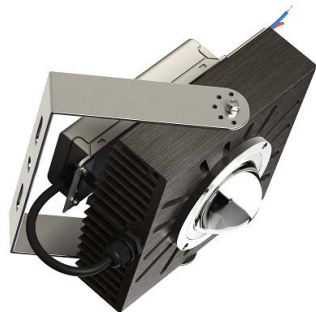

60/75W

100/120W

150W/180W

200/240/300W

瓦數: 60/75±5w

瓦數: 100/120±5w

瓦數: 150/180±5w

瓦數: 200/240/300±5w

光效: 175lm/w±10%

光效: 175lm/w±10%

光效: 170lm/w±10%

光效: 165/160/150lm/w±10%

光通量: 10500/13125lm±10%

光通量: 17500/21000lm±10%

光通量: 25500/30600lm±10%

光通量: 33000/38400/45000lm±10%

* 部分數據為推算僅供參考，詳細以規格書為準



60~500w



瓦數： 60/80/100/120/150/180/200/300/500w
光效： 181/181/179/177/176/171/170/168/160/166lm/w
光通量： 10992/15247/18395/21444/26209/30289/33577/39233/48051/82478lm
' \$\$\$.-, "1#, "9# 9"1#, "8# 9.4# 8.3#, "7#98.9/- -")।

* 部分數據為推算僅供參考，詳細以規格書為準




超廣角鏡頭

適用於燈距寬鬆的場域



適用範圍4至7米

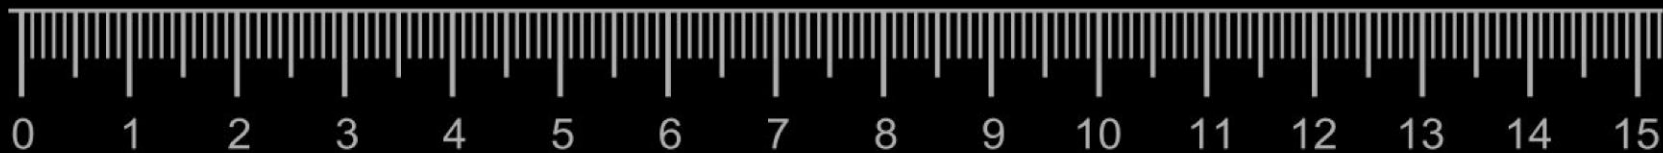




標準鏡頭

兼顧地面與立面亮度的不二選擇



適用範圍5至10米

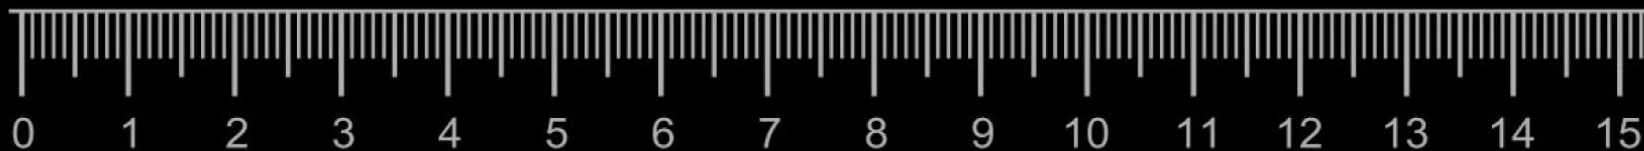




一般聚焦鏡頭

面對再高環境也能保有優異的穿透力表現



60°

適用範圍7至15米

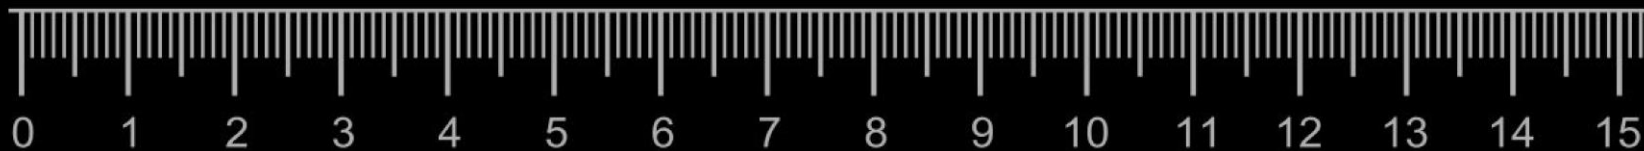




超遠距鏡頭

高亮度、高穿透性，投射範圍更高更遠



30°


適用範圍15米以上

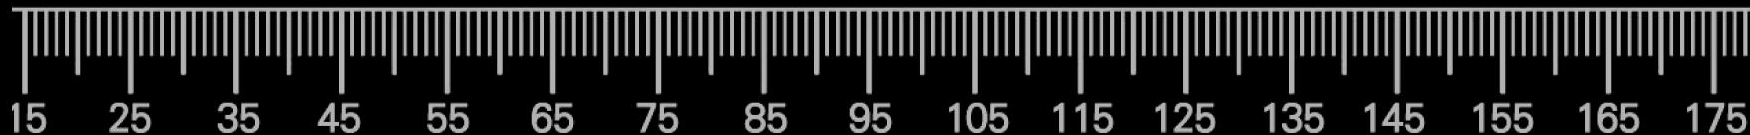



IP68防水等級


全系列燈具皆使用不鏽鋼
SUS304等級支架及螺絲，
經久耐用不會生鏽。
防水機構使用二道耐候性矽
膠防護，防水更放心。

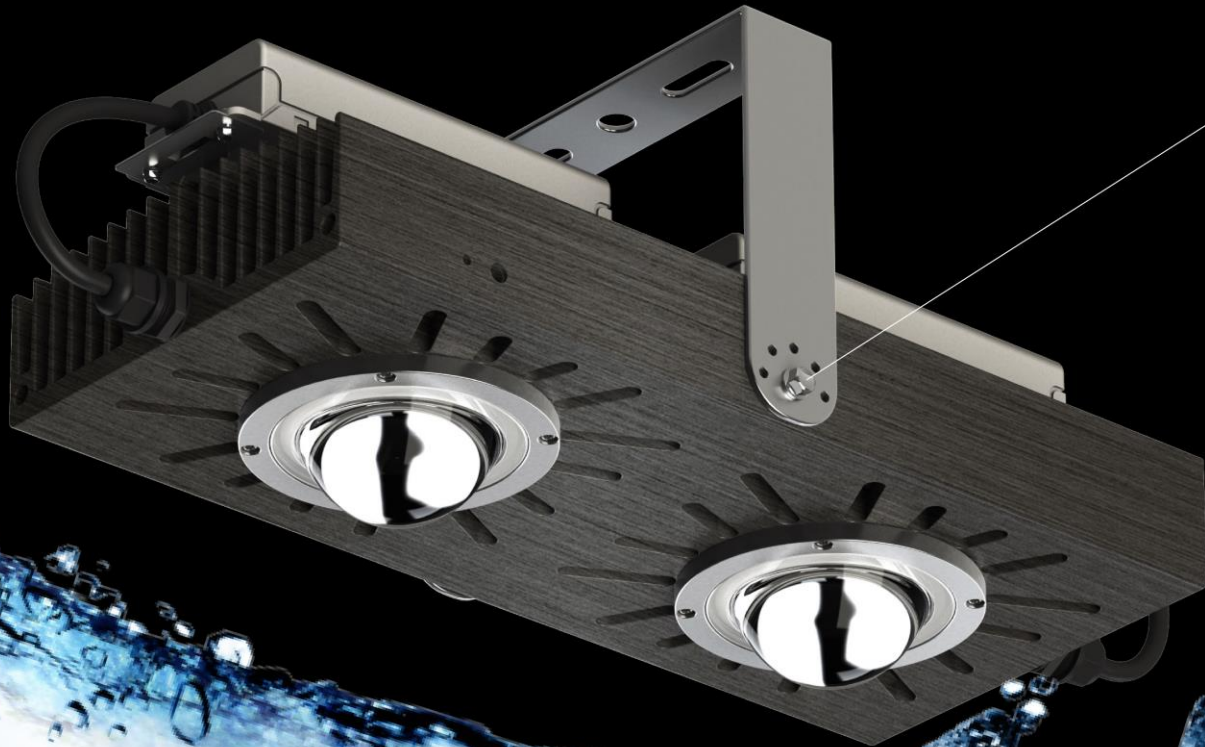



一線到底接法

芯片到電源全部一線到底，
不需再外部二次接線，外型
更簡潔、美觀。

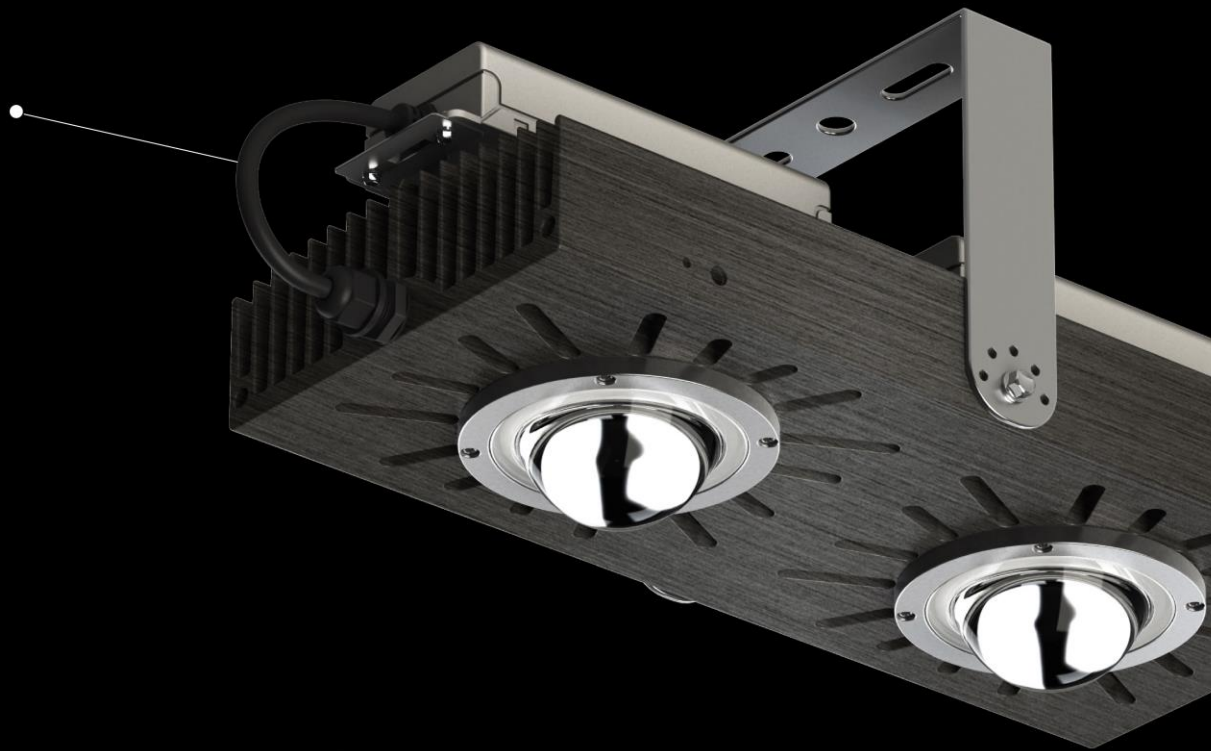



光衰有保證

產品通過CNS15497光束維持率認證，
光衰量優於國家標準。



品質有保障

產品出廠前都需經過2小時燒機、
1000次點滅、水密性、
電性、光學等品質測試。

