



高效能
high efficiency





T8 LED 燦光燈管

2尺 6W / 4尺 12W

特性：

1. 光效 >165 lm/W，比傳統T8 4尺 20W燈管再省電>40%
2. 超低閃爍，FP ≤2% & FI≤0.02
3. TAF實測6000小時，光衰~1%
4. 額定壽命可達50,000小時
5. 電源驅動模組內藏/雙端單PIN入電 /非調光型全塑LED燈管
6. 接線方式

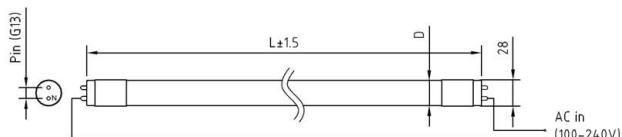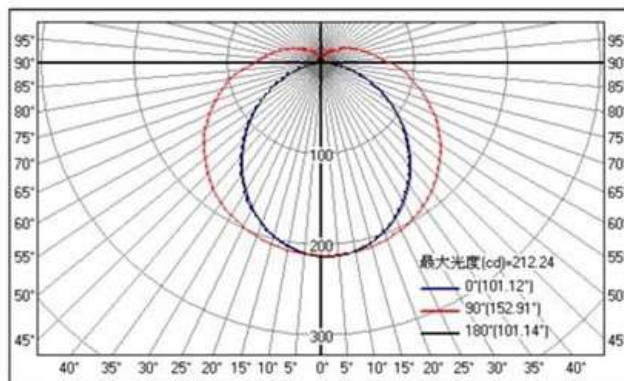

型號	GST8-2F57K-6W	GST8-2F40K-6W	GST8-4F57K-12W	GST8-4F40K-12W
適用電壓	AC100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz			
消耗功率	6.0W±10%		12W±10%	
功率因素	PF > 0.9			
色溫	5700K±5%	4000K±5%	5700K±5%	4000K±5%
光通量	1000 Lm (min)	1000 Lm(min)	2000 Lm(min)	2000 Lm (min)
演色性	Ra > 80			
光束角	270°			
材質	PC塑料			
工作溫度	-20°C ~ +40°C			
重量	75g		130g	
尺寸	(D)Φ26x(L)580mm ±5%		(D)Φ26x(L)1198mm ±5%	